

Sensor INS C DA2 Bcast LB 05

TOC: 6001070400



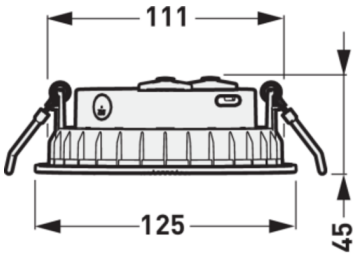



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Catégorie de produits	Gestion d'éclairage
Segment de produit LMS	Autres
Capteur	Oui
Contrôleur d'application	Oui
Panneaux de commande	Non
Passerelle	Non
Hauteur net	40 mm
Indice de protection	IP20
Classe électrique	II
température ambiante	-20 - 50 °C
Fabricant de capteurs	TRILUX
Technologie des capteurs	PIR
Capteur de mouvement	Oui
Capteur de lumière	Oui
Capteur de présence	Oui
Capteur de présence réelle	Non
Capteur de niveau sonore	Non
Capteur de pression d'air	Non
Capteur de température	Non
Capteur de CO2	Non
Capteur de COV	Non
Montage en saillie -Capteur AP	Non
Capteur encastré	Oui
Rail d'alimentation - capteur	Non
Commande du capteur	DALI-2 APC
Capteur maître	Non
Capteur de lumière	Oui
Fonction de capteur de lumière	Lichtregelung
Hauteur d'installation minimale Capteur de lumière	2,0 m
Hauteur d'install lumière max	5,0 m
Crépuscule min	1,0 lx
Crépuscule max	1.000,0 lx
Capteur de présence	Oui
Hauteur d'installation minimale Détection de présence	2,0 m
Hauteur d'install Prév. max	5,0 m
Angle de détection	360,0 °
Évolutivité mécanique	Non
Capteur de mouvement	Oui

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Hauteur minimale d'installation Détection de mouvement	2,0 m
Max. hauteur installation détection mouvement	5,0 m
Angle de détection	360,0 °
Fonction de capteur de lumière	Lichtregelung
Hauteur d'installation minimale Capteur de lumière	2,0 m
Évolutivité mécanique	Non
Capteur de présence réelle	Non
Angle de détection	360,0 °
Évolutivité mécanique	Non
Filaire	DALI
Multimaster	Non
Realtimeclock	Non
CH001132	Non
Séquences	Non
Plug & Play	Oui
Lumière de base	Oui
Multiroom	Non
Cloud-Connexion	Non
Interface utilisateur Bouton	Oui
Building / Light Plan	Non
Paramètres système sauvegarde	Non
Fonction d'analyse système	Non
Valeur seuil	Non
Contrôle des couleurs RGB	Non
Nombre de lignes DALI	1
Courant max DALI / ligne	60 mA

Texte d'appels d'offres

Capteur certifié DALI-2 avec technologie PIR et une sortie DALI à 1 canal pour le raccordement de luminaires DALI. Capteur pour la régulation constante de la lumière, détection de la présence et de mouvement. Avec capteur de lumière intégré pour une régulation constante de la lumière (1-1 000 lx), ainsi qu'un capteur PIR à zone de détection circulaire pour la détection de présence et de mouvement. Seuil et temps de coupure réglables directement sur le capteur à l'aide d'une bague rotative. Les valeurs réglées sont visibles directement sur le capteur via l'affichage. Éclairage de base réglable de 10 à 60 % directement sur le capteur. Mode de fonctionnement réglable: Mode automatique (mise en marche automatique / arrêt automatique), Mode semi-automatique (mise en marche automatique / arrêt automatique). Capteur pour l'encastrement au plafond. Hauteur de montage recommandée: 2–5 m. Plage de détection: < Ø 24 m. Raccordement direct des boutons-poussoirs au capteur pour les boutons-poussoirs sans potentiel. Alimentation électrique: 230 V, Courant de sortie DALI: 60 mA. Mise en service sans appli, sans télécommande et réglable sans outils. Dimensions du boîtier (D x H): 123 mm x 40 mm. Découpe dans le plafond: Ø 112 mm. Profondeur d'encastrement: > 60 mm. Indice de protection : IP20. Plage de température -25 - +50°C. de couleur noire.

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.