
Standrohr CS19-E G1 4000 2.T

TOC: 9645000



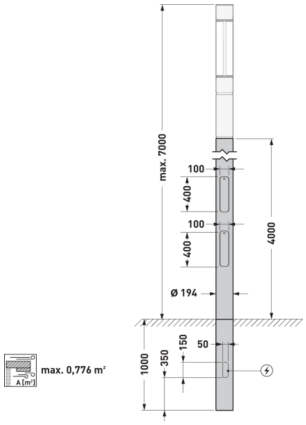

Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast	zylindrisch
Mastlänge gesamt H1+H2	4.975 mm
Konisch zulaufend	Nein
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Absatzdurchmesser D1	193,70 mm
Mit Fußplatte	Nein

Ausschreibungstext

Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems. Baureihe: ConStela 19... . 2x Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Gesamtlänge des Standrohres 4800 mm. Höhe des Standrohres über Flur 4000 mm. Mit Erdstück, Eingrabtiefe 800 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.