
Opendo G2 D-L BL L60 03 +D2S

TOC: 6000949400



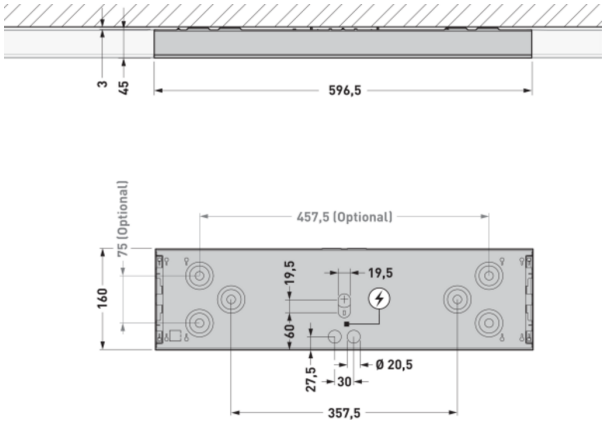

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Länge-Netto	596,50 mm
Breite-Netto	160 mm
Höhe-Netto	48 mm
Gewicht	1,7 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 **03630S Sauger** 2926500	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall.
 **ZAA/03** 4601800	Deckenbaldachin, rund. Farbe silbergrau.
 **ZAE/03 515** 4691800	Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.
 **ZAR/03** 7002400	Deckenbaldachin, eckig, silbergrau.
 **ZAR+LLWC 03** 7002600	Deckenbaldachin, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.
 **Opendo D/H ZDV 315 L1** 7752900	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen.
 **Opendo D/H ZDV 315 L2** 7753000	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen.
 **Opendo D/H ZDV 515 L1** 7753100	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen.
 **Opendo D/H ZDV 515 L2** 7753200	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen.
 **Opendo G2 D/H ZDV 715 L1** 6000896700	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen.
 **Opendo G2 D/H ZDV 715 L2** 6000896800	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

	**Opendo G2 H ZZT 315/1000** 6001029400	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ^{2} . Leitungslänge 1000 mm.
	**Opendo G2 H ZZT 315/2000** 6001029500	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ^{2} . Leitungslänge 2000 mm.
	**Opendo G2 H ZZT 515/1000** 6001029600	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ^{2} . Leitungslänge 1000 mm.
	**Opendo G2 H ZZT 515/2000** 6001029700	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ^{2} . Leitungslänge 2000 mm.
	**Opendo G2 H ZZT 715/1000** 6001029800	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 7-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ^{2} . Leitungslänge 1000 mm.
	**Opendo G2 H ZZT 715/2000** 6001029900	Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 7-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm ^{2} . Leitungslänge 2000 mm.

Ausschreibungstext

Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Für die Deckenmontage. Geeignet für die Baureihe: Opendo D. Für Neuanlagen und Sanierungsanwendungen geeignet. Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit hochsensiblem multisegment Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Belegt 2 DALI-Teilnehmer. Quadratische Erfassung, Erfassungsquadrate Präsenz max. 4 m x 4 m (16 m ^{2}) / Radial max. 4 m x 4 m (16 m ^{2}) / Tangential max. 6 m x 6 m (36 m ^{2}) bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,8 m, zulässige Montagehöhe 2,5 m bis 4 m. Leuchtenkörper aus Stahlblech. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B x H): 596,5 mm x 160 mm x 48 mm. Weitere Längen auf Anfrage möglich.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.