

Rail C DALI 3PH L4 STU9000-4/W4-R 01

TOC: 8901600



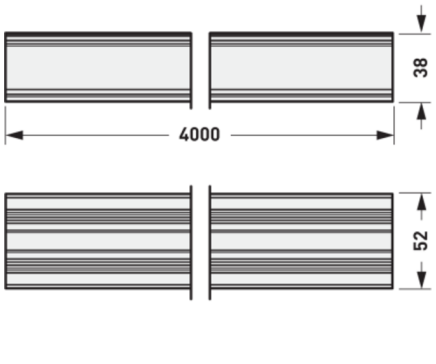

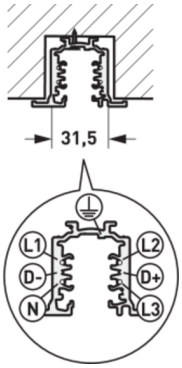

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	4.000 mm
Largeur net	52 mm
Hauteur net	38 mm
Longueur d'installation	4.000 mm
Largeur d'installation	35 mm
Hauteur d'encastrement	36 mm
Poids	3,8 kg

Accessoires commercialisés

	Article	Description
	Rail Endk C 3PH STU9004-R/W 01 8880700	Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé encastré. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Haken 3PH STU S-9000/H-W 01** 8881100	Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Rail Blind D/C/H 3PH STU S-9000/GP-W 01 8881300	Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés. Série: Rail. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 11 mm x 26 mm.
	**Rail Schneidewerkzeug 3PH STU S-9000/T** 8881400	Outil pour raccourcir les conducteurs en cuivre des rails conducteurs.
	**Rail Verschlussk 3PH STU S-9000/TP-G 03** 8881500	Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails. Couleur gris argenté (similaire à RAL 9006).
	**Rail Einsp-R D/C/CT 3PH STU9001/W 01** 8881700	Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Einsp-L D/C/CT 3PH STU9002/W 01** 8881900	Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail I-Verb D/C 3PH STU9010/W 01** 8882100	Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Avec dispositif d'alimentation pour l'alimentation centrale. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Längsver D/C 3PH STU9003/W 01** 8882300	Accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

 **Rail LängsverNL D/C STU9003/W-M 01** 8882500	Accouplement non conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH STU9011/W 01** 8882700	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH STU9012/W 01** 8882900	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9013/W 01** 8883100	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9015/W 01** 8883300	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9014/W 01** 8883500	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9016/W 01** 8883700	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail X-Verb D/C 3PH STU9017/W 01** 8883900	Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
Rail Abd Einsp C 3PH STU9001-R/6-W 01 8886500	Boîtier de recouvrement pour une alimentation pour le montage encastré du système triphasé de rails conducteurs avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 95 mm x 53 mm x 34 mm.
Rail Abd I-Verb C 3PH STU9010-R/6-W 01 8886700	Plaque de recouvrement pour un connecteur de lignes du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 53 mm x 34 mm.
 **Rail Abd L-Verb C 3PH STU9011-R/6-W 01** 8886900	Plaque de recouvrement un connecteur en L du système de rail triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 120 mm x 45 mm.
Rail Abd T-Verb C 3PH STU9013-R/6-W 01 8887100	Plaque de recouvrement pour un connecteur en T du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 147 mm x 100 mm x 34 mm.
Rail Abd X-Verb C 3PH STU9017-R/6-W 01 8887300	Plaque de recouvrement pour un connecteur en X du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 148 mm x 34 mm.
 **Rail Längsver D/C STU9000-Kit35-W 01** 8913200	Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail Adapter ZZT/515/1800STU9999/W 01/01** 6000659351	Adaptateur de rail conducteur avec câble textile transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 1800 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur blanc (similaire à RAL 9016). Couleur de la conduite textile blanc (analogue à RAL 9016).
 **Rail Adapter ZZT/515/2000STU9999/W 01/I1** 6000659551	Adaptateur de rail conducteur avec câble d'alimentation transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 2000 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur blanc (similaire à RAL 9016).

Texte d'appels d'offres

Rail conducteur triphasé encastré avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 4000 mm x 52 mm x 38 mm.

En combinaison avec des connecteurs de rail conducteur, des lignes individuelles et décoratives peuvent être réalisées pour obtenir un éclairage qui met l'architecture en scène. Lors de la planification, il faut tenir compte de la polarité du conducteur neutre..

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.