
# 78IP50 LW 40-110ML830ET L150 01

TOC: 9002343669



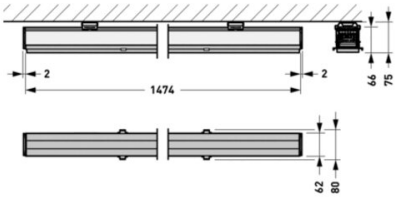


## Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Type de montage** | Montage en saillie\|Suspensions | |
| **Condition Lighting** | Flux lumineux (niveau 0) | Flux lumineux (niveau 5) |
| **Puissance raccord. val.** | 23 W | 79 W |
| **Power factor** | 0,75 | |
| **Température de couleur 2** | 3000 K | 3000 K |
| **Courant lumineux noté** | 3.800 lm | 11.200 lm |
| **Efficacité lumineuse 6** | 165 lm/W | 142 |
| **Tolérance de couleur** | 3 SDCM | |
| **Remplaçabilité de la source lu** | Oui – interchangeable | |
| **Operating efficiency** | 1 | |
| **Indice rendu couleurs** | 80 | |
| **Durée de vie** | L80 (25 °C) = 50.000 h | |
| **Couleur** | RAL9016 Blanc signalisation | |
| **Mode d'allumage** | Driver (ET) | |
| **Raccordement** | Connection terminal | |
| **Monitoring Ready** | Oui | |
| **Max. Luminaires un B10** | 6 | |
| **Max. Luminaires un B16** | 10 | |
| **Max. Luminaires un C10** | 10 | |
| **Max. Luminaires un C16** | 17 | |
| **fréquence nominale** | 50/60 Hz | |
| **Compatibilité avec DC** | Oui | |
| **Indice de protection** | IP50 | |
| **Ind protection comp lampe** | IP50 | |
| **Classe électrique** | I | |
| **Résistance aux chocs** | IK03 | |
| **Réaction au feu** | 650 °C | |
| **Longueur nette** | 1.474 mm | |
| **Largeur nette** | 62 mm | |
| **Hauteur nette** | 54 mm | |
| **Poids** | 1,8 kg | |




Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Light Engine Données


| Light Engine | Température de couleur | Courant lumineux noté | Puissance raccord. val. type | Efficacité lumineuse |
|---|---|---|---|---|
| Flux lumineux (niveau 0) | 3000 K | 3.800,00 lm | 23,00 W | 165,0 lm/W |
| Flusso luminoso (livello 1) | 3000 K | 5.500,00 lm | 35,00 W | 157,0 lm/W |
| Flusso luminoso (livello 2) | 3000 K | 6.500,00 lm | 42,00 W | 155,0 lm/W |
| Flux lumineux (niveau 3) | 3000 K | 7.300,00 lm | 49,00 W | 155,0 |
| Flux lumineux (niveau 4) | 3000 K | 9.300,00 lm | 63,00 W | 148,0 |
| Flux lumineux (niveau 5) | 3000 K | 11.200,00 lm | 79,00 W | 142,0 |

## courbes photométriques





**785IP50 LW40-110 ML 830 L150 10 50**

DIN 5040 = A50
CEN flux code = 65 92 99 99 100 0 8 50 1
UGR l = 20,0
UGR q = 19,8
UTE = 0.99 C + 0.01 T





**785IP50 LW40-110 ML 830 L150 12 50**

DIN 5040 2 = A50
CEN flux code = 65 92 99 99 100 0 8 50 1
UGR l 2 = 21,2
UGR q 2 = 21,1
UTE 2 = 0.99 C + 0.01 T




**785IP50 LW40-110 ML 830 L150 14 50**

DIN 5040 3 = A50
CEN flux code = 65 92 99 99 100 0 8 50 1
UGR l 3 = 21,8
UGR q 3 = 21,6
UTE 3 = 0.99 C + 0.01 T





**785IP50 LW40-110 ML 830 L150 10 50**

DIN 5040 = A50
CEN flux code = 65 92 99 99 100 0 8 50 1
UGR l 3 = 22,2
UGR q 3 = 22,0
UTE 3 = 0.99 C + 0.01 T




Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.




**785IP50 LW40-110 ML 830 L150 12 50**

DIN 5040 = A50
CEN flux code = 65 92 99 99 100 0 8 50 1
UGR l 3 = 23,1
UGR q 3 = 22,9
UTE 3 = 0.99 C + 0.01 T




**785IP50 LW40-110 ML 830 L150 14 50**

DIN 5040 = A50
CEN flux code = 65 92 99 99 100 0 8 50 1
UGR l 3 = 23,7
UGR q 3 = 23,5
UTE 3 = 0.99 C + 0.01 T

## Texte d’appels d’offres

Platine-appareillage pour le système de ligne continue 78 E-Line Pro. En association avec des profils-supports 078... pour des applications individuelles ou de ligne continue, positionnement au choix. Version à utiliser dans des domaines d’application posant de grandes exigences techniques à la ligne continue tout en ayant une bonne rentabilité économique. Luminaire ayant une température de surface limitée et convenant à une utilisation dans des locaux à risque d’incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24 (identifiant D). Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions et/ou BRC (Global Standard Food). Le type de protection IP50 de l'application est atteint en combinaison avec des accessoires à commander séparément (078IP50 Ks..., 078IP50 SB..., 078IP50 SC..., ). Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Le corps de la platine-appareillage et le profil-support sont en affleurement. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses, Angle d’ouverture C0: 89°, Angle d’ouverture C90: 88°, Angle de faisceau principal: +/- 20°. Le système optique étant composé d’une optique à lentilles en PMMA, dotée de trois zones harmonisées, à bonne efficacité photométrique, il assure une répartition de la lumière et un éclairage tous deux homogènes. La surface plane facilite les opérations de nettoyage sur le luminaire. Utilisation convenant notamment à l’éclairage de surfaces. Le caractère de répartition de la platine-appareillage est déterminé par le concept à lentilles et ne nécessite aucun autre composant. Hauteur de montage recommandée: 4 - 8 m. Avec deux modules LED (2 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Support d'appareils avec flux lumineux des luminaires réglable sur 6 niveaux par commutateur DIP. Plus petit flux lumineux à régler 3.800 lm. Flux lumineux maximal à régler 11.200 lm. Puissance connectée minimale 23 W. Puissance raccordée maximale 79 W. rendement lumineux du luminaire 165 lm/W. Indice général de rendement des couleurs (CRI) > 80, température de couleur (CCT) 3000 K. Teinte de lumière Blanc chaud, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25°C) = 50.000 h. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25°C) = 50.000 h. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement blanc (analogue à RAL9016). Longueur de la platine-appareillage 1.474 mm. Compartiment de la lampe étanche aux insectes en raison de l’indice de protection IP50. Température ambiante admissible (ta) -25 °C à 25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP50. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Connexion automatique, sans outil, avec la filerie d’alimentation au moyen d'une prise. La prise facilite un montage sûr et rapide, elle est codée au niveau mécanique et par couleur et indique le sens de montage par une flèche.. La sélection des phases s'effectue sans outil grâce à des contacts coulissants de type push. La prise peut être tournée pour orienter les répartitions lumineuses asymétriques. La prise peut être étendue pour des applications individuelles au moyen de connecteurs à commander séparément.. La capacité de courant de la prise est de 3 A et dépasse de plus de 30 % la valeur normalisée exigée.. Avec driver. Ce luminaire qui est prêt au monitoring (MOR) fournit des données d’exploitation permettant une surveillance ou une maintenance prédictive, il est donc compatible avec les services numériques de TRILUX (monitoring de l’énergie et de l’éclairage). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Un outil spécial est disponible en ligne pour un processus rapide de planification et de configuration de l’application. Le concept d’emballage aux ressources optimisées des composants de la ligne continue facilite le montage, tout en ménageant l’environnement. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant. Avec la promesse de disponibilité de Trilux : le luminaire est disponible pendant 10 ans, les pièces de rechange (module LED, appareillage et système optique) sont disponibles pendant 15 ans après la date de facturation. Sous réserve de modifications en vue d'améliorer nos produits.

## EPREL - Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits

Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d’efficacité énergétique:

| Classe d’efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---|---|
| C | 85403231 |
| C | LMC-V-96-700-830-B02-L72W2-C |



Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.