
Loreto1200 OP 10000-830 01

TOC: 8501240



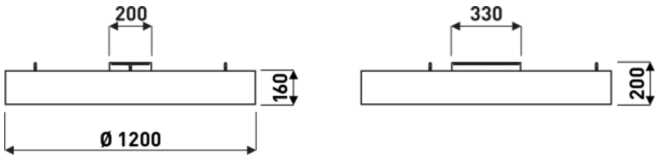


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Type de luminaire	Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène.
Types de montage	Montage en saillie|Suspendre
Optique du luminaire	Le système optique est composé d'un diffuseur opale avec une répartition lumineuse lambertienne..
Light Engine	Produit normal
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux assigné	9465 lm
Puissance raccordée	85,00 W
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Durée de vie assignée	L80 (25 °C) = 50.000 h
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression.
Version électrique	Avec appareillage électronique, commutable.
Type de raccordement	Wieland GST/RST (TWW)
Tension Nominale	220 - 240 V
Fréquence Nominale	50/60 Hz
Taux de distorsion harmonique < %	14 %
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Indice de protection du compartiment de la lampe	IP20
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK00
température ambiante	25 °C
Max. Luminaires un B10	10
Max. Luminaires un B16	16
Max. Luminaires un C10	16
Max. Luminaires un C16	27
Hauteur net	160 mm
Diamètre extérieur	1.200 mm
Poids	25,0 kg

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

courbes photométriques



Loreto1200 OP 10000-830 01

UGR I = 19,4
UGR q = 19,4
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0

Accessoires commercialisés

Article	Description
ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3 9645300	Suspension par câble. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3 9645500	Suspension par câble. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3 9645700	Suspension par câble. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3 9652000	Suspension par câble. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.
ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3 8500600	Suspension par câble. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.
ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3 9652200	Suspension par câble. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.
ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST15/5 6001272800	Suspension par câble. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST15/5 6001273000	Suspension par câble. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST15/5 6001273200	Suspension par câble. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST15/5 6001273400	Suspension par câble. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.
ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST15/5 6001273600	Suspension par câble. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.
ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST15/5 6001273800	Suspension par câble. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.

Texte d’appels d’offres

Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène. A répartition directe. Le système optique est composé d'un diffuseur opale avec une répartition lumineuse lambertienne.. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système 9465 lm, Puissance du système 85 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R_a > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM Durée de vie assignée moyenne L80 (t_q 25 °C) = 50.000 h. Scintillement : Pst LM ≤ 1,0 à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM ≤ 0,4 à pleine charge. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à laquage par poudre, structuré. Couleur blanc, (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 0 mm x 0 mm x 160 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 25,0 kg. Le driver est intégré dans le boîtier technique. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le driver est intégré dans le boîtier technique. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

La fixation au plafond, y compris les câbles de suspension, doit être commandée séparément..

EPREL - Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits

Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d’efficacité énergétique:

Classe d’efficacité énergétique	Référence du modèle
D	SI-B8V095280TR
D	85300543-00

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.