

Rail C DALI 3PH L3 STU9000-3/BG-R 05

TOC: 8902700



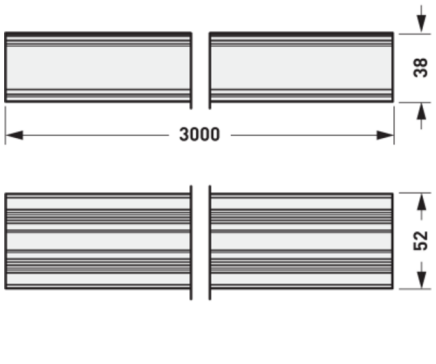

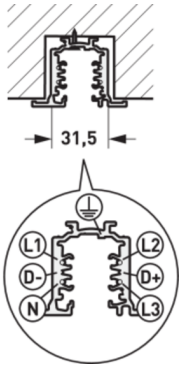

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9005 Noir foncé
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	3.000 mm
Largeur net	52 mm
Hauteur net	38 mm
Longueur d'installation	3.000 mm
Largeur d'installation	35 mm
Hauteur d'encastrement	36 mm
Poids	2,9 kg

Accessoires commercialisés

	Article	Description
	**Rail Endk C 3PH STU9004-R/B 05** 8880600	Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé encastré. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Haken 3PH STU S-9000/H-B 05** 8881000	Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Blind D/C/H 3PH STU S-9000/GP-B 05** 8881200	Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés. Série: Rail. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 11 mm x 26 mm.
	**Rail Schneidewerkzeug 3PH STU S-9000/T** 8881400	Outil pour raccourcir les conducteurs en cuivre des rails conducteurs.
	**Rail Verschlussk 3PH STU S-9000/TP-G 03** 8881500	Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails. Couleur gris argenté (similaire à RAL 9006).
	**Rail Einsp-R D/C/CT 3PH STU9001/B 05** 8881600	Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Einsp-L D/C/CT 3PH STU9002/B 05** 8881800	Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail I-Verb D/C 3PH STU9010/B 05** 8882000	Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Avec dispositif d'alimentation pour l'alimentation centrale. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Längsver D/C 3PH STU9003/B 05** 8882200	Accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur noir (similaire à RAL 9005).

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

	**Rail LängsverNL D/C STU9003/B-M 05** 8882400	Accouplement non conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique intégrée. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH STU9011/B 05** 8882600	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH STU9012/B 05** 8882800	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9013/B 05** 8883000	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9015/B 05** 8883200	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9014/B 05** 8883400	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9016/B 05** 8883600	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail X-Verb D/C 3PH STU9017/B 05** 8883800	Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Abd Einsp C 3PH STU9001-R/6-B 05** 8886400	Boîtier de recouvrement pour une alimentation pour le montage encastré du système triphasé de rails conducteurs avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 95 mm x 53 mm x 34 mm.
	**Rail Abd I-Verb C 3PH STU9010-R/6-B 05** 8886600	Plaque de recouvrement pour un connecteur de lignes du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 53 mm x 34 mm.
	**Rail Abd L-Verb C 3PH STU9011-R/6-B 05** 8886800	Plaque de recouvrement un connecteur en L du système de rail triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 120 mm x 45 mm.
	**Rail Abd T-Verb C 3PH STU9013-R/6-B 05** 8887000	Plaque de recouvrement pour un connecteur en T du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 147 mm x 100 mm x 34 mm.
	**Rail Abd X-Verb C 3PH STU9017-R/6-B 05** 8887200	Plaque de recouvrement pour un connecteur en X du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 148 mm x 34 mm.
	**Rail Längsver D/C STU9000-Kit35-B 05** 8913100	Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Adapter ZZT/515/1800STU9999/B 05/05** 6000659251	Adaptateur de rail conducteur avec câble textile transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 1800 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur noir (similaire à RAL 9005). Couleur de la conduite textile noir (analogue à RAL 9005).
	**Rail Adapter ZZT/515/2000STU9999/B 05/I1** 6000659451	Adaptateur de rail conducteur avec câble d'alimentation transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 2000 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur noir (similaire à RAL 9005).

Texte d'appels d'offres

Rail conducteur triphasé encastré avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 3000 mm x 52 mm x 38 mm.

En combinaison avec des connecteurs de rail conducteur, des lignes individuelles et décoratives peuvent être réalisées pour obtenir un éclairage qui met l'architecture en scène. Lors de la planification, il faut tenir compte de la polarité du conducteur neutre..

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.