
Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P

TOC: 6972350



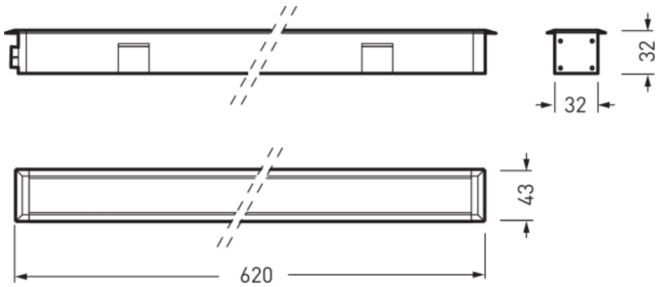


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Zones piétonnes|Arcades|Passages|Complexes résidentiels|Cages d'escaliers|Accès|Lumière tout autour du bâtiment|Illuminations
Type de luminaire	Luminaire LED décoratif à encastrer dans le sol pour des applications d'éclairage d'accentuation. Il est possible de marcher sur le luminaire.
Types de montage	Encastrement dans le sol
Courbe de répartition de la lumière	Sym. rotation extensif (RB)
FWHM	39,40 °
Light Engine	Produit normal
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux assigné	2000 lm
Puissance raccordée	18,00 W
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Durée de vie assignée	L80 (25 °C) = 50.000 h
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	5 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	DB703 Anthracite
Corps de luminaire	Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé et en éléments de fonte d'aluminium. Avec verre de fermeture en affleurement et unité LED intégrée.
Version électrique	Luminaire sans appareillage. Appareillage externe à commander séparément sous forme d'accessoires.
Type de raccordement	Câble d'alimentation
Tension Nominale	24 V
Fréquence Nominale	DC
Taux de distorsion harmonique < %	10 %
Indice de protection	IP67
Classe électrique	III
Résistance aux chocs (IK)	IK05
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	25 °C
Longueur net	620 mm
Largeur net	43 mm
Hauteur net	32 mm
Longueur d'installation	620 mm
Largeur d'installation	39 mm
Poids	1,0 kg


Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

courbes photométriques




Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 120W

DIN 5040: E04
UTE: 0.00 J + 1.00 T
DLOR: 0 %
ULOR: 100 %
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 92 98 100 100




Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 240W

DIN 5040: E04
UTE: 0.00 J + 1.00 T
DLOR: 0 %
ULOR: 100 %
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 92 98 100 100




Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P + VE IP66 24V DC 250W

DIN 5040: E04
UTE: 0.00 J + 1.00 T
DLOR: 0 %
ULOR: 100 %
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 92 98 100 100



Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P + VE IP66 24V DC 60W


DIN 5040: E04
UTE: 0.00 J + 1.00 T
DLOR: 0 %
ULOR: 100 %
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 92 98 100 100



Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 30W

DIN 5040: E04
UTE: 0.00 J + 1.00 T
DLOR: 0 %
ULOR: 100 %
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 92 98 100 100

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.



Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P + VE IP66 24V DC 80W

DIN 5040: E04
UTE: 0.00 J + 1.00 T
DLOR: 0 %
ULOR: 100 %
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 92 98 100 100

Accessoires commercialisés

	Article	Description
	**Altigo G2 BE 60** 6968100	Boîtier encastrable. Dimensions (L x l): 662 mm x 59 mm, hauteur 46 mm.
	**Altigo G2 Mini Connector IP68** 6968300	Système à raccordement rapide IP68,
	**Altigo G2 Micro Connector IP68** 6968400	Système à raccordement rapide IP68,
	**Altigo G2 Connector IP68** 6968500	Système à raccordement rapide IP68,
	**VE IP66 24V DC 40W ET** 7232640	Appareillage externe 40 W, IP66.
	**VE IP66 24V DC 60W ET** 7511640	Appareillage externe 60 W, IP66.
	**VE IP66 24V DC 130W ET** 7511740	Appareillage externe 130 W, IP66.
	**VE IP66 24V DC 100W ET** 7512140	Appareillage externe 100 W, IP66.
	**VE IP66 24V DC 250W ET** 7512240	Appareillage externe 250 W, IP66.
	**VE IP66 24V DC 20W ET** 7512440	Driver externe pour Invego. Dimensions (L x l x H) : 178 mm x 43 mm x 25 mm.

Texte d'appels d'offres

Luminaire LED décoratif à encastrer dans le sol pour des applications d'éclairage d'accentuation. Il est possible de marcher sur le luminaire. Luminaire à encastrer dans le sol pour l'éclairage de façades ou l'éclairage d'ambiance. Le client doit prévoir des fondations correspondantes à la charge avec un drainage suffisant. À répartition à symétrie en rotation extensive des intensités lumineuses. Avec verre de fermeture, clair. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2000 lm, puissance raccordée 18 W, rendement lumineux maximale du luminaire 111 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R_a > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (t_q 25 °C) = 50.000 h. Scintillement : Pst LM ≤ 1,0 à pleine charge. Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé et en éléments de fonte d'aluminium. Avec verre de fermeture en affleurement et unité LED intégrée. Couleur anthracite (similaire à DB 703). Boîtier de luminaire très résistant aux intempéries, revêtement poudré. Dimensions (L x l): 620 mm x 43 mm, hauteur du luminaire 32 mm. Classe électrique (EN 61140) : III, indice de protection (norme EN 60529) : IP67, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 1,0 kg. Le raccordement électrique à l'appareillage séparé s'effectue grâce au câble d'alimentation sortant vers l'extérieur (2000 mm). Luminaire sans appareillage. Appareillage externe à commander séparément sous forme d'accessoires. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 0 kV / 0 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique:

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
E	1125501

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.