
# Opendo G2 D-L BL L60 03

TOC: 6000948800



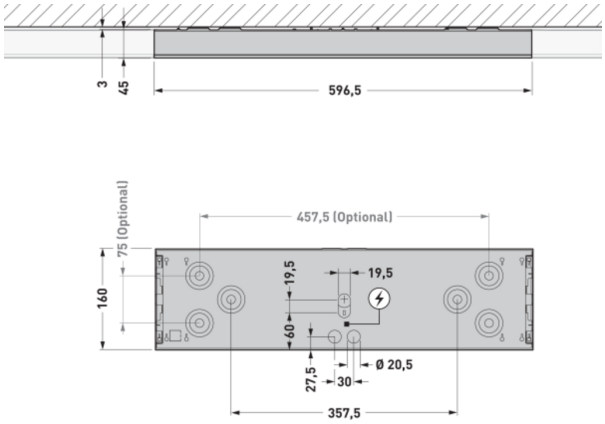


## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Leuchtenfarbe** | RAL9006 Weißaluminium |
| **Länge-Netto** | 596,50 mm |
| **Breite-Netto** | 160 mm |
| **Höhe-Netto** | 48 mm |
| **Gewicht** | 1,6 kg |

## Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|---|---|
|  **03630S Sauger** 2926500 | Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall. |
|  **ZAA/03** 4601800 | Deckenbaldachin, rund. Farbe silbergrau. |
|  **ZAE/03 515** 4691800 | Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau. |
|  **ZAR/03** 7002400 | Deckenbaldachin, eckig, silbergrau. |
|  **ZAR+LLWC 03** 7002600 | Deckenbaldachin, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller. |
|  **Opendo D/H ZDV 315 L1** 7752900 | Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. |
|  **Opendo D/H ZDV 315 L2** 7753000 | Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. |
|  **Opendo D/H ZDV 515 L1** 7753100 | Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. |
|  **Opendo D/H ZDV 515 L2** 7753200 | Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. |
|  **Opendo G2 D/H ZDV 715 L1** 6000896700 | Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. |
|  **Opendo G2 D/H ZDV 715 L2** 6000896800 | Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | | |
|---|---|---|
|  | **Opendo G2 H ZZT 315/1000**<br>6001029400 | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 1000 mm. |
|  | **Opendo G2 H ZZT 315/2000**<br>6001029500 | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 2000 mm. |
|  | **Opendo G2 H ZZT 515/1000**<br>6001029600 | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 1000 mm. |
|  | **Opendo G2 H ZZT 515/2000**<br>6001029700 | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 2000 mm. |
|  | **Opendo G2 H ZZT 715/1000**<br>6001029800 | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 7-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 1000 mm. |
|  | **Opendo G2 H ZZT 715/2000**<br>6001029900 | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 7-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 2000 mm. |

## Ausschreibungstext

Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Für die Deckenmontage. Geeignet für die Baureihe: Opendo D. Für Neuanlagen und Sanierungsanwendungen geeignet. Leuchtenkörper aus Stahlblech. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B x H): 596,5 mm x 160 mm x 48 mm. Weitere Längen auf Anfrage möglich.



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.